

Manuel utilisateur CIEFFE PROXIMA MINI



DVR 4 VOIES

Procédure de connexion :

Pour se connecter sur le serveur vidéo 2 possibilités vous sont offertes:

1. Internet explorer
2. Logiciel Remote control

1. Pour se connecter via Internet explorer sur le serveur vidéo il est nécessaire d'avoir en sa possession l'adresse IP du serveur vidéo. Une fois cette adresse IP entrer dans la barre d'adresse d'Internet explorer la page suivante apparaîtra.



The screenshot shows a web interface for the Proxima4 DVMS server. At the top, there are logos for 'cieffe' and 'PROXIMA vision'. Below the logos, there is a 'Quality' dropdown menu set to 'Highest - LAN'. Underneath, there are input fields for 'UsorID' and 'Password', followed by a 'Connect' button. A text block below the login fields states: 'This is the gateway to the Proxima4 DVMS server. To run this application your PC must have the following features: Internet explorer 5, at least 400 Mhz processor. The VGA must be configured to 24 or 32 bit color depth. The cookies, Java Script and ActiveX must be enabled.' At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright © 2001-2006 Insignis Technologies s.r.l. All Rights Reserved Worldwide' and contact information for CIEFFE srl, including their address in Desio, Italy, phone and fax numbers, and website.

cieffe **PROXIMA**
vision

Quality Highest - LAN

UsorID

Password

This is the gateway to the Proxima4 DVMS server.
To run this application your PC must have the following features:
Internet explorer 5, at least 400 Mhz processor
The VGA must be configured to 24 or 32 bit color depth
The cookies, Java Script and ActiveX must be enabled.

Copyright © 2001-2006 Insignis Technologies s.r.l.
All Rights Reserved Worldwide

CIEFFE srl - "We power Your eyes"
Via Lavoratori Autobianchi 1/23
20033 - Desio - Milano - ITALY
Phone +39 0362 17935 - Fax +39 0362 17935.90
www.cieffe.com

Procédure de connexion :


Renseigner les différents champs ci-dessus:

User ID: admin (par défaut)

Password: (par défaut)

Cliquez sur CONNECT

La page suivante apparaît:

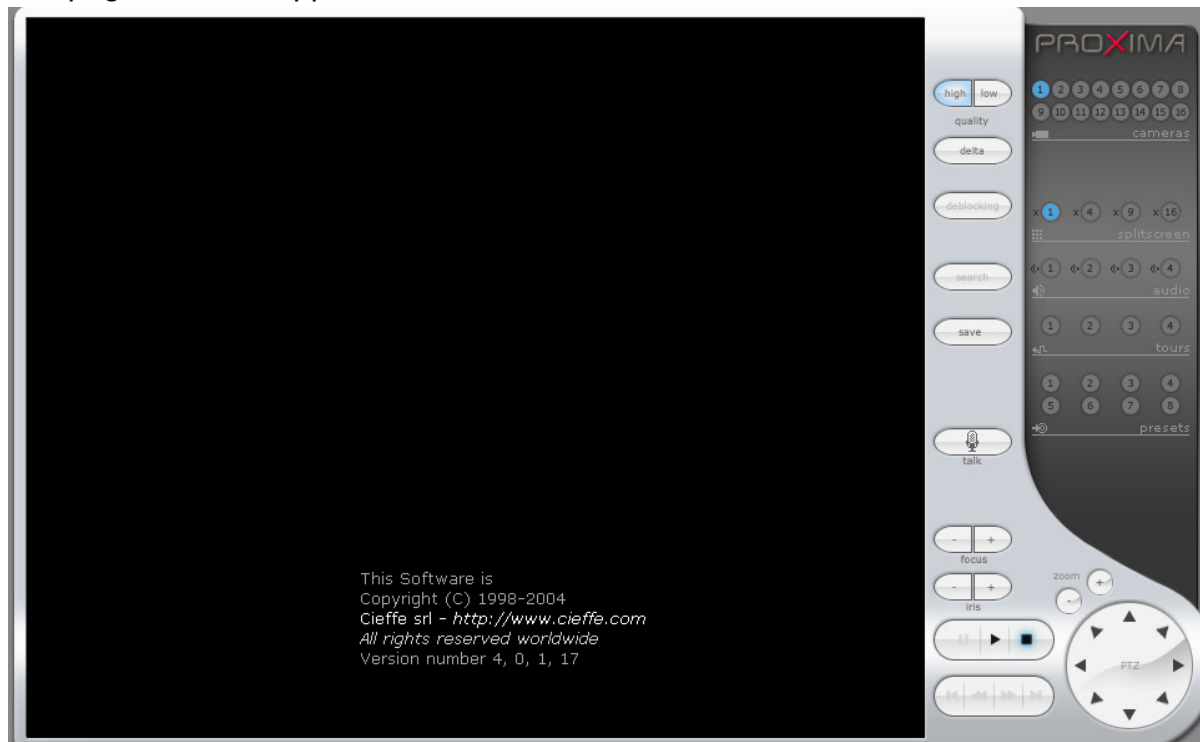

Bouton sur Internet explorer:



En cliquant sur le bouton correspondant au numéro de la caméra désirée l'affichage plein écran de cette dernière s'active.



En cliquant sur le bouton 4 :activation de la quadra vision
-Vision multiplexée des 4 caméras.



Panneau de contrôle du dôme motorisé .Chaque flèche va diriger le dôme vers la direction correspondante.En cliquant sur le bouton + se situant en dessous de zoom vous activez l'agrandissement optique de la zone souhaitée.En cliquant sur – vous inversez cette effet.




En cliquant sur le bouton SEARCH vous pourrez activer le menu de visualisation des enregistrements des caméras. Pour visualiser un enregistrement vous devrez rentrer la date et l'heure de l'enregistrement souhaité.

Logiciel PROXIMA REMOTE CONTROL

Installer le logiciel PROXIMA REMOTE CONTROL sur votre machine (CF CD fourni avec le serveur)
une fois installé lancer le logiciel en cliquant sur l'icône suivant:



Une fois le logiciel ouvert la fenêtre suivante apparaît:

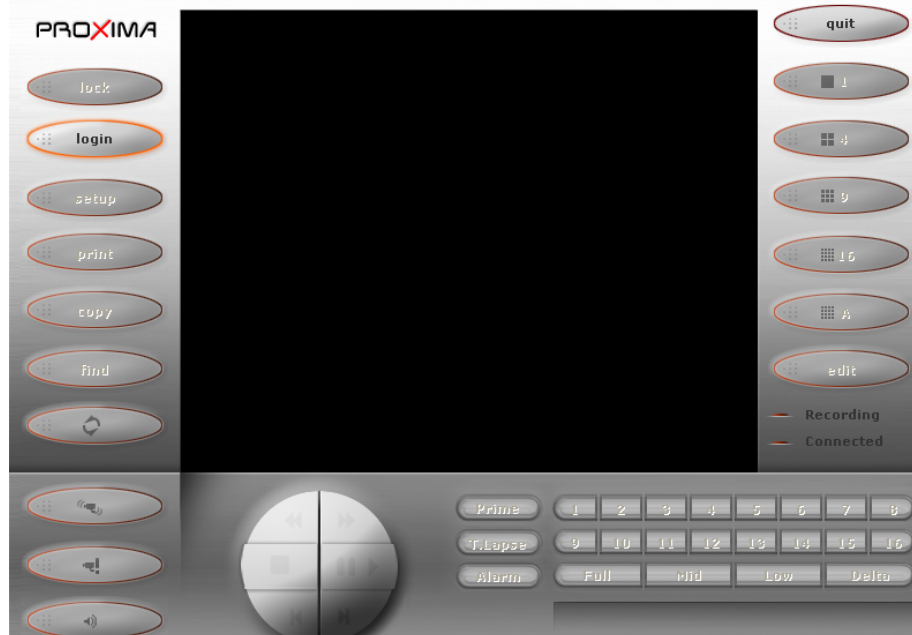


Logiciel PROXIMA REMOTE CONTROL

Pour se connecter sur votre site cliquez sur le bouton



la fenêtre suivante apparaîtra :

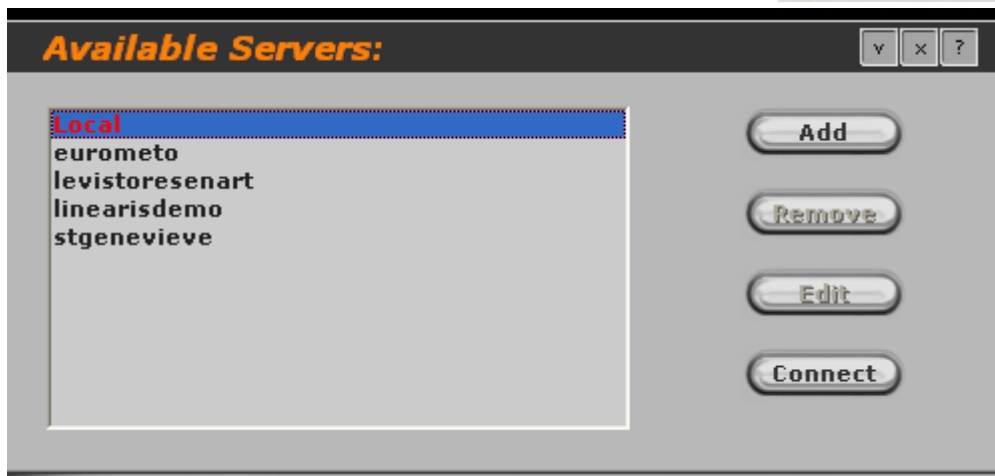

Cette fenêtre contient la liste de vos serveurs vidéo, cette liste peut être modifiée. En cliquant sur Add vous ajoutez un serveur à la liste / sur Remove vous supprimez / sur Edit vous modifiez les Paramètres de connexion au serveur.

Logiciel PROXIMA REMOTE CONTROL

En cliquant sur Add la fenêtre suivante apparaît:

Profile Settings:

Name:

Address type: ☒ IP Address ☐ Use MyDVMS

Address: . . . :

Login:

User Password:

☐ Always ask for the user password

Delta Quality: ▼

☐ Connect using Delta

☐ Proxima v1 or Proxima v2 server

☐ Certificate:

Name: Nom du serveur

Address: Adresse IP du serveur

Login: Identifiant

User Password: Mot de passe

Delta Quality: ouvrir le menu déroulant


Puis sélectionner Medium-dsl.

Cochez : **Connect using Delta**

Puis valider en cliquant sur **OK**

Logiciel PROXIMA REMOTE CONTROL

Une fois les paramètres de connexion entrés en cliquant sur OK vous revenez sur la fenetre Suivante:

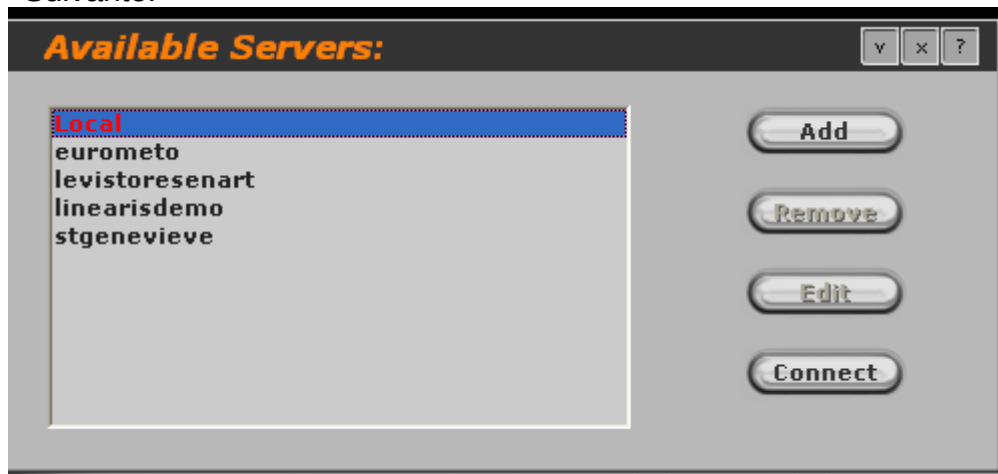

Sélectionner le serveur sur lequel vous souhaitez vous connecter puis cliquez sur



Logiciel PROXIMA REMOTE CONTROL

La fenêtre de visualisation apparaît:




Bouton sur PROXIMA REMOTE CONTROL:



Permet d'afficher une caméra en plein écran



Activation du mode quadra vision (multiplexage des 4 caméras)

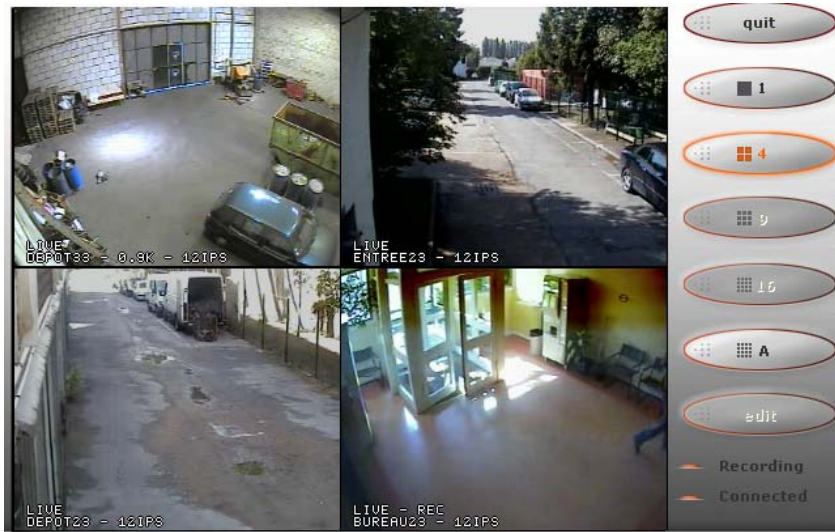

En cliquant sur ce bouton les panneaux de contrôle du dôme apparaissent

Bouton sur PROXIMA REMOTE CONTROL:



En cliquant sur ce bouton les panneaux de contrôle du dôme apparaissent



Contrôle directionnel du dôme

Cliquez sur la ligne côté + et vous
Agrandissez la zone souhaité .
De la même manière avec – mais dans
Le sens contraire.

PS: Pour faire disparaître le panneau cliquez sur



Menu de sélection
des présélections

Accéder à la recherche d'événements:

Pour accéder au menu de recherche d'événements cliquez sur:
La fenêtre suivante apparaît:



Extended Recorded Streams Search

Recorded Camera Video Footage:

	1	2	3	4
09:40				
09:50				
10:00				
10:10				
10:20				
10:30				
10:40				
10:50				
11:00				
11:10				
11:20				
11:30				

18 May 2007 - 11.06.48

Video Start: 11 May 2007 - 01.40.41
Video End: 18 May 2007 - 11.06.48

export begin end -> GO
browse text insertion OK

Accéder à la recherche d'événements:

Pour effectuer une recherche par date cliquez sur le bouton



Date time browser

Please select the date and time:

Time: 11:01:58

Date: 18/05/2007

Please select the camera:

1 2 3 4

Apply Ok Close

Entrer l'heure

La date

Choisissez la caméra

Cliquez sur OK pour
Valider la recherche

Accéder à la recherche d'événements:

La fenêtre suivante apparaît:



Attention l'enregistrement est en pause pour lancer la lecture cliquez sur



Pour revenir au direct Appuyez sur le bouton stop



Quitter l'application:

Pour quitter l'application appuyez sur le bouton QUIT.



We power Your eyes